

## Уважаемые партнеры!


Разрешите представить Вам инновационный материал **ЭЛАСТКАМ®** — продукт, разработанный в результате совместной деятельности компании **АРХИБЕТОН** и производственного объединения ГИДРОЗО.

**ЭЛАСТКАМ®** (полимергранит) — это современная альтернатива натуральному камню, превосходящая его по ключевым эксплуатационным характеристикам. В отличие от природного камня, полимергранит сочетает в себе высокую прочность, пластичность и малый вес, что открывает новые архитектурные и конструктивные возможности без ущерба для эстетики.



Созданный на основе эластичных синтетических полимеров и натуральной гранитной крошки, **ЭЛАСТКАМ®** перенимает благородную фактуру и твёрдость гранита, но при этом лишён главного недостатка натурального камня — хрупкости и склонности к растрескиванию. Это позволяет создавать бесшовные покрытия любой площади, фактуры и цвета с точной передачей текстуры природных материалов.

При этом, благодаря эластичности, материал выдерживает деформационные расширения (до 3 мм на 10 мм), не трескается и не осыпается — в отличие от натурального камня, склонного к растрескиванию при тех же нагрузках.

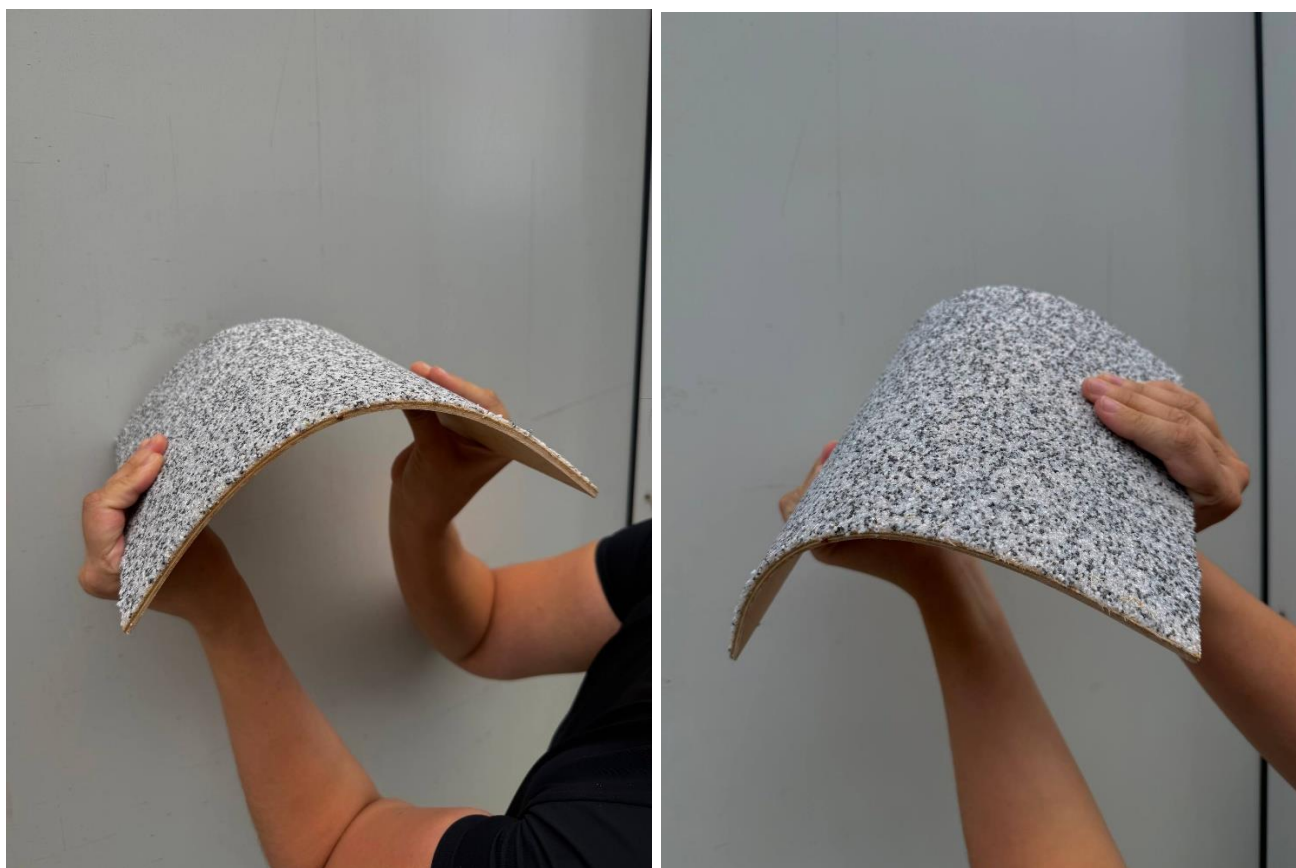

Толщина покрытия **ЭЛАСТКАМ®** составляет не более 5 мм, что существенно облегчает любую конструкцию или облицовочную панель, сохраняя при этом монументальный внешний вид природного гранита.

## Экономические преимущества:

### 1. Гибкая ценовая политика

Стоимость покрытия варьируется в диапазоне от **5000** до **25 000** р/м<sup>2</sup> в зависимости от типа поверхности, интенсивности эксплуатации, требуемого класса износостойкости, сложности фактуры и цветового решения

### 2. Малый вес.

Полимергранит в разы легче натурального камня. Это значит, что для монтажа не нужна дорогая усиленная подсистема и работы по укреплению несущих стен. Облегчённая подсистема под полимергранит стоит значительно дешевле.

### 3. Изготовление на объекте — отсутствие логистических затрат.

Полимергранит изготавливается прямо на месте, что исключает расходы на транспортировку, погрузку и неизбежный бой плиты при доставке.

### 4. Скорость работ — экономия на сроках.

Бесшовное нанесение и отсутствие подгонки стыковкратно ускоряют процесс по сравнению с укладкой штучного камня.

### 5. Дёшево в ремонте и обслуживании.

Полимергранит ремонтируется на месте за часы, без замены всей панели и без дополнительных затрат на логистику и производство.

## Ключевые преимущества ЭЛАСТКАМ®:

- Может наноситься на любую основу: бетон, АЦЭИД, композит, металл, дерево, фанеру, гипсокартон, пенопласт
- Не горюч;
- Любой цвет без ограничений
- Водонепроницаемость, паропроницаемость
- Эластичность, износостойкость
- Высокая стойкость к ультрафиолету
- Химическая стойкость и антикоррозионные свойства
- Лёгкий ремонт — при повреждении восстанавливается на месте



**Объект: Сквер машиностроителей (г. Ярославль)**





**Изготовление и декоративная отделка полимергранитом  
малых архитектурных форм (кадки, скамьи)**





**Объект: Аквапарк «Ква-Ква парк» (г. Москва)**

**Устройство бесшовного напольного полимерного покрытия с фактурой натурального песка, обладающего противоскользящими свойствами, устойчивостью к агрессивному воздействию хлорированной воды и повышенной износостойкостью**

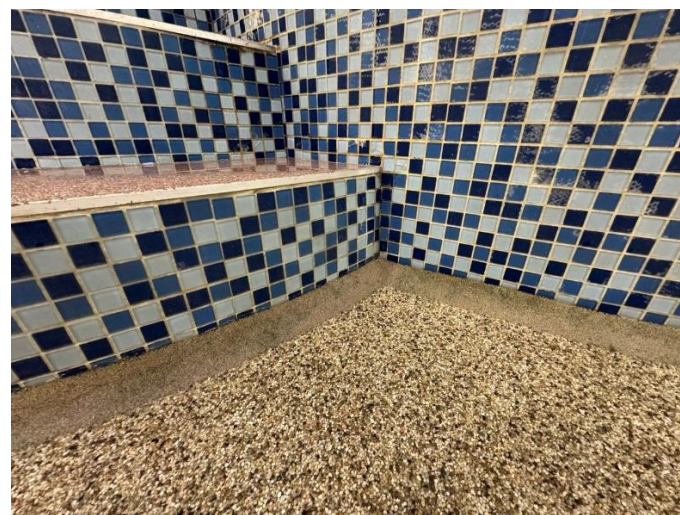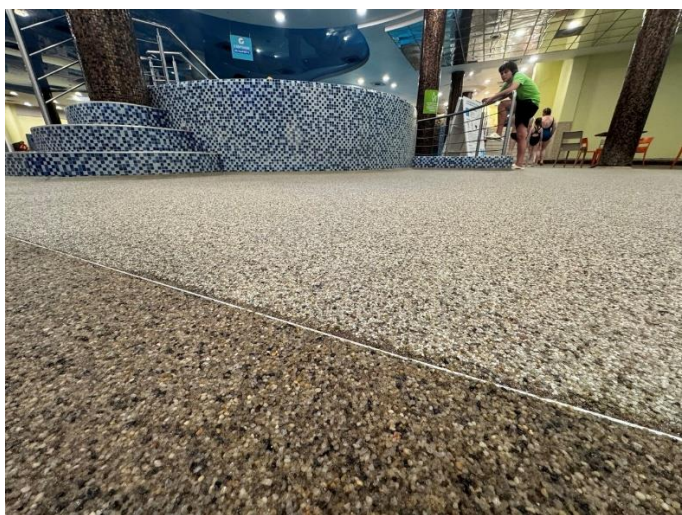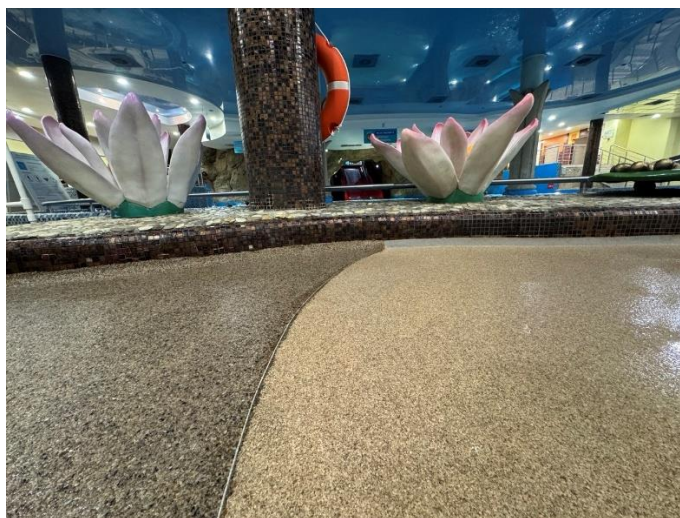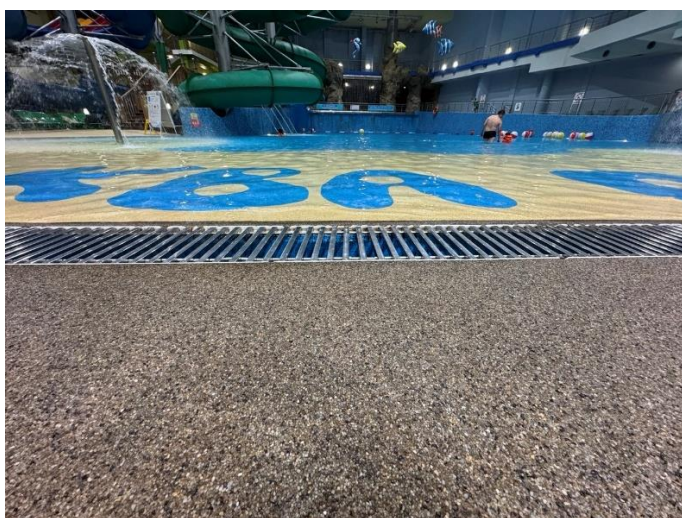




**Объект: Выставочный зал «Особняк» (г. Новосибирск)**

**Реставрация входной группы и цоколя с устройством усиленного полимергранитного покрытия, устойчивого к интенсивным пешеходным нагрузкам**



**Объект Бизнес-центр «Парус» (г. Новосибирск)**  
**Устройство полимергранитного покрытия лифтового  
портала, устойчивого к механическим повреждениям и  
высоким нагрузкам**

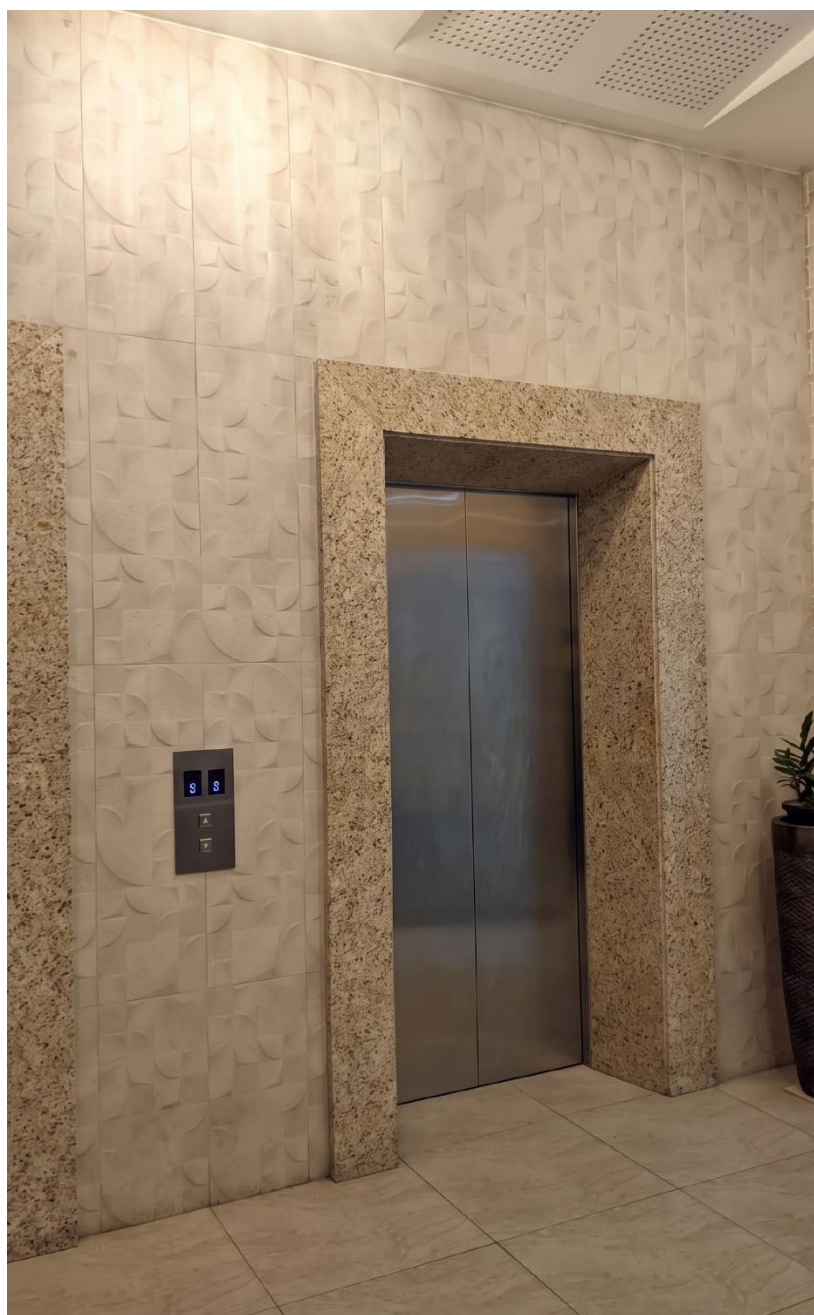

**ЭЛАСТКАМ®** — это не имитация, а полноценная замена натуральному камню с улучшенными эксплуатационными, техническими и экономическими характеристиками. Материал сохраняет эстетику природного гранита, но лишён его ключевых недостатков: большого веса, хрупкости, водопоглощения и сложности монтажа.

Материал отличается универсальностью нанесения, одинаково эффективно работая как на вертикальных, так и на горизонтальных плоскостях. Благодаря высокой тиксотропности состав сохраняет заданную форму без стекания, а коэффициент адгезии достигает 2 МПа, обеспечивая надежное сцепление с любым основанием. При этом поверхность не требует трудоемкой подготовки — достаточно стандартного обеспыливания, а монтаж не требует от персонала высокой квалификации.

Гибкость технологических решений позволяет адаптировать материал под любые задачи: от безупречного декоративного покрытия стен до сверхпрочных напольных систем, выдерживающих интенсивный пешеходный и автомобильный трафик.

Экономическая выгода очевидна: исключены затраты на дополнительные грунтовки, подсистемы и вспомогательные материалы. Покрытие предельно просто в повседневной эксплуатации и легко поддается локальному ремонту.

На основании вышеизложенного, можно сделать однозначный вывод об оптимальности выбора предложенного нами технического решения.

С уважением,

Генеральный директор ГК АрхиветОН  
Стрилецкий Б.Г.  
+79205016298